




液压顶升&搬运解决方案



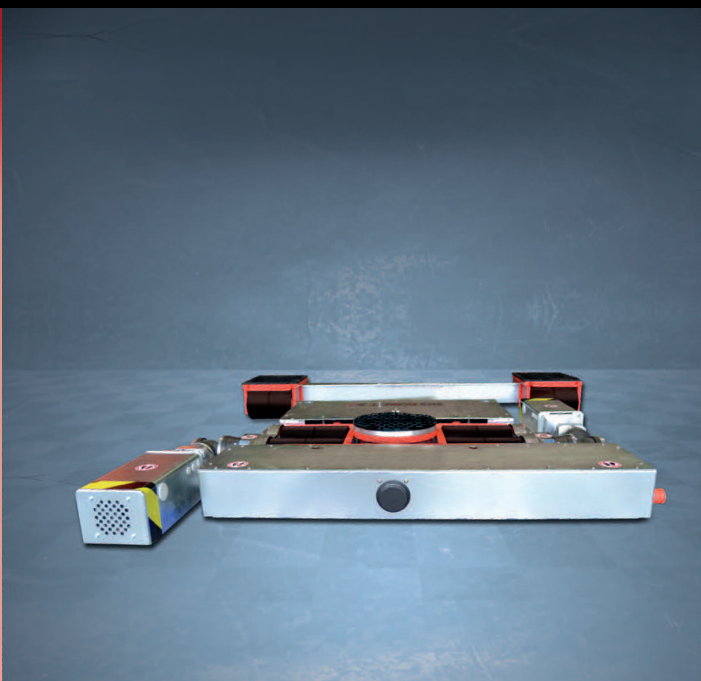

HKS-Lifting ►► 安全提升，轻松移动

巨僇商贸（上海）有限公司，设立于-上海，是生产、进出口、销售综合性企业，是集高端起重设备、液压设备、搬运设备、电力机具等的多元化的企业。

我公司秉承“专注高效、安全可靠、科技创新”的良好夙愿，本着“以质量求生存，以诚信求发展”的经营理念，始终坚持将高端的产品、优质的服务提供给广大客户。我公司凭借优异的产品质量和合理的价格以及完善的售后服务，赢得了国内外广大客户的信赖，与国内外客户都保持着长期稳定的合作。


经过多年的发展，我公司拥有自主的产品品牌“HKSLIFTING”，同时还加强与知名品牌合作，代理美国、德国、日本、韩国、台湾等多个国家及地区的高端起重液压设备。

我公司主营产品：电动葫芦、电动卷扬机、手动葫芦、气动葫芦、气动平衡吊、液压千斤顶、爪式千斤顶、液压起道机、楔形千斤顶、搬运小坦克、永磁起重器、弹簧平衡器、手摇绞盘、紧线器、卡线器等起重搬运设备。

售后服务

我公司供应的产品均有品质保障，均可提供质保服务。产品经严格测试出厂，保证了产品使用寿命。同时涉及到进口品牌的产品，严格执行国际标准，质量可靠。此外，凡客户从我公司定购进口品牌产品如收到货物时发现假货仿货均以10倍金额赔偿。

我公司主要的客户群体有：风电、制造、机械、设备、船舶、桥梁、设备安装、石油、冶金、石化、化工、救援、飞机制造、航天、矿山等。

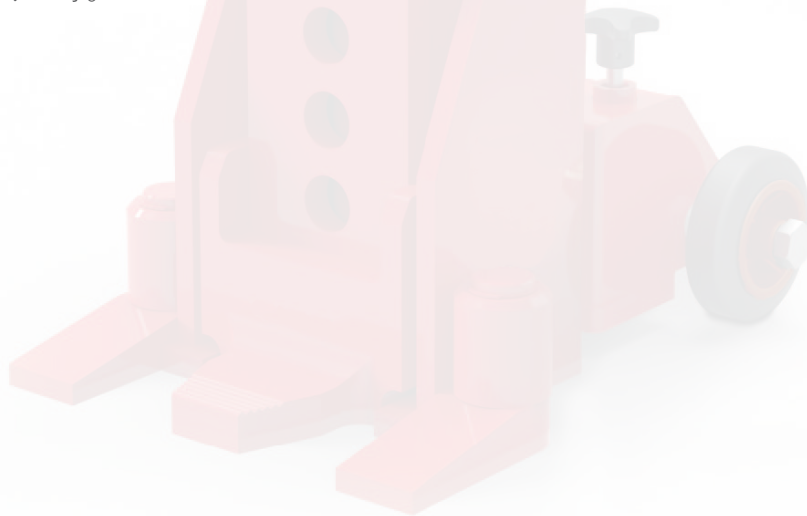



CRB型直行搬运小坦克 ▶▶ 6T-36T

- CRB型直行搬运小坦克特别设计的转盘，转盘上有一定数量的螺纹孔，可以用螺钉把搬运车和所搬运的重物安全可靠的连接起来
- CRB型直行搬运小坦克单台载重6T~36T，可多台组合使用
- CRB型直行搬运小坦克标配 胶轮，可选尼龙轮、合金钢轮
- 配带操作杆，前行时转向更加方便、安全
- 特别适合于中、短距离搬运重物，与爪式千斤顶、撬棒结合使用



型号(Technical data)	CRB6	CRB8	CRB12	CRB15
本体高度/滚轮数量(height/no. of wheels (80 x 70 mm))	110 mm / 4	110 mm / 6	110 mm / 8	110 mm / 9
外形尺寸(Overall dimensions)	300 x 225 x 110 mm	400 x 225 x 110 mm	500 x 225 x 110 mm	400 x 313 x 110 mm
自重 (Tare weight in kg)	15 kg	21 kg	30 kg	32 kg
载重吨位(Load capacity)	60 kN (6 t)	80 kN (8 t)	120 kN (12 t)	150 kN (15 t)



CRB型直行搬运小坦克 ▶▶ 6T-36T

- CRB型直行搬运小坦克特别设计的转盘，转盘上有一定数量的螺纹孔，可以用螺钉把搬运车和所搬运的重物安全可靠的连接起来
- CRB型直行搬运小坦克单台载重6T~36T，可多台组合使用
- CRB型直行搬运小坦克标配 胶轮，可选尼龙轮、合金钢轮
- 配带操作杆，前行时转向更加方便、安全
- 特别适合于中、短距离搬运重物，与爪式千斤顶、撬棒结合使用



型号(Technical data)	CRB18	CRB24	CRB30	CRB36
本体高度/滚轮数量(height/no. of wheels (80 x 70 mm))	110 mm / 12	110 mm / 16	110 mm / 20	110 mm / 25
外形尺寸(Overall dimensions)	500 x 313 x 110 mm	550 x 380 x 110 mm	690 x 380 x 110 mm	690 x 462 x 110 mm
自重 (Tare weight in kg)	43 kg	65 kg	79 kg	95 kg
载重吨位(Load capacity)	180 kN (18 t)	240 kN (24 t)	300 kN (30 t)	360 kN (36 t)



CRD型转向搬运小坦克 ▶▶ 6T-36T

- CRD型转向搬运小坦克特别设计的转盘，转盘上有一定数量的螺纹孔，可以用螺钉把搬运车和所搬运的重物安全可靠的连接起来
- CRD型直行搬运小坦克单台载重6T~36T，可多台组合使用
- CRD型直行搬运小坦克标配 胶轮，可选尼龙轮、合金钢轮
- 配带操作杆，前行时转向更加方便、安全
- 特别适合于中、短距离搬运重物，与爪式千斤顶、撬棒结合使用



型号(Technical data)	CRD6	CRD8	CRD10	CRD12
本体高度/滚轮数量(height/no. of wheels (80 x 70 mm))	110 mm / 4	110 mm / 6	110 mm / 7	110 mm / 8
外形尺寸(Overall dimensions)	385 x 263 x 110 mm	470 x 263 x 110 mm	470 x 263 x 110 mm	470 x 263 x 110 mm
自重 (Tare weight in kg)	23 kg	30 kg	31 kg	32 kg
载重吨位(Load capacity)	60 kN (6 t)	80 kN (8 t)	100 kN (10 t)	120 kN (12 t)



AB型组合搬运小坦克 ▶▶ 12T-36T

- AB型组合搬运小坦克是标准三台组合式搬运小坦克
- AB型组合搬运小坦克载重12T-36T
- AB型组合搬运小坦克零部件做了加强处理，适应高频持久作业
- AB型组合搬运小坦克标准配备 胶轮，可选配尼龙轮、合金钢轮




型号(Technical data)	B3	A6	B6	A12
本体高度/滚轮数量(height/no. of wheels (80 x 70 mm))	110 mm / 2	110 mm / 4	110 mm / 4	110 mm / 8
承载面尺寸(Contact surface per cassette)	130 x 130 mm	ø150	220 x 195 mm	ø160
连接杆调整范围(Connecting rod, adjustable)	300 – 1000mm	–	640 – 1000 mm	–
转向角度(Swivel plateØ 170 mm, steering angle)	–	± 90°	–	± 90°
手柄长度(Steering rod)	–	1000 mm	–	1000 mm
外形尺寸(Overall dimensions)	130 x 130 x 110 mm	230 x 225 x 110 mm	260 x 210 x 110 mm	540 x 480 x 110 mm
自重 (Tare weight in kg)	7 kg	13 kg	12 kg	41 kg
载重吨位(Load capacity)	30 kN (3 t)	60 kN (6 t)	60 kN (6 t)	120 kN (12 t)



AB型组合搬运小坦克 ▶▶ 12T-36T

- AB型组合搬运小坦克是标准三台组合式搬运小坦克
- AB型组合搬运小坦克载重12T-36T
- AB型组合搬运小坦克零部件做了加强处理，适应高频持久作业
- AB型组合搬运小坦克标准配备 胶轮，可选配尼龙轮、合金钢轮

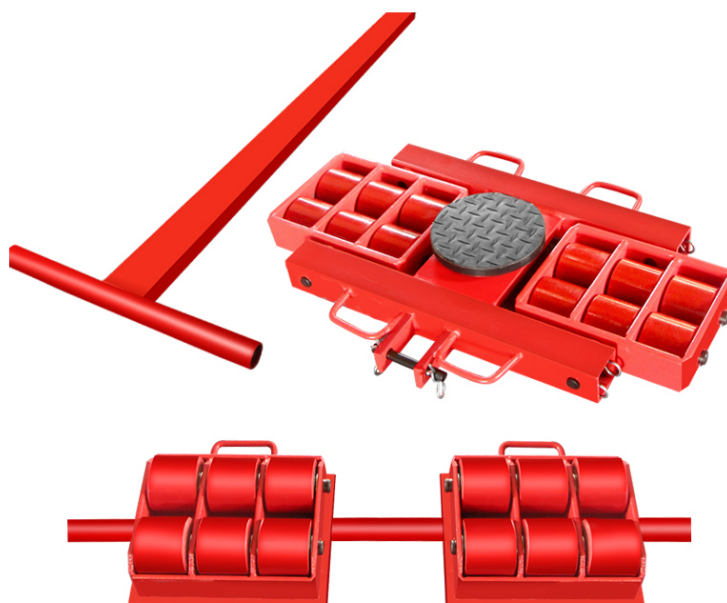

型号(Technical data)	B9	A18	
本体高度/滚轮数量(height/no. of wheels (80 x 70 mm))	110 mm / 6	110 mm / 12	
承载面尺寸(Contact surface per cassette)	280 x 220 mm	ø180	
连接杆调整范围(Connecting rod, adjustable)	300 – 1000mm	–	
转向角度(Swivel plateØ 170 mm, steering angle)	–	± 90°	
手柄长度(Steering rod)	–	1000 mm	
外形尺寸(Overall dimensions)	295 x 260 x 110 mm	730 x 480 x 110 mm	
自重 (Tare weight in kg)	15 kg	60 kg	
载重吨位(Load capacity)	90 kN (9 t)	180 kN (18 t)	



AKBK型组合搬运小坦克 ▶▶ 12T-24T

- AKBK型组合搬运小坦克，三台组合式设计，高度保持一致，承载量更大
- AKBK型为带立式操作杆的，可转向；BK型为平衡式，可侧面调整
- AKBK型组合搬运小坦克具有自动调节平衡的功能，在高低不平场地也能行走平稳
- AKBK型组合搬运小坦克钢制框架，加厚承载板，坚固耐用
- AKBK型组合搬运小坦克标准配备 胶轮，可选配尼龙轮、合金钢轮
- 组合举例：AKBK12=AK6+BK3+BK3；AKBK24=AK12+BK6+BK6



AKBK12



AKBK24

型号(Technical data)	BK3	AK6	BK6	AK12
本体高度/滚轮数量(height/no. of wheels (115 x 60 mm))	110 mm / 2	110 mm / 4	110 mm / 4	110 mm / 8
承载面尺寸(Contact surface per cassette)	240 x 80 mm	ø150	200 x 220 mm	ø200
连接杆调整范围(Connecting rod, adjustable)	300 – 1000mm	–	640 – 1030 mm	–
转向角度(Swivel plateØ 170 mm, steering angle)	–	± 90°	–	± 90°
手柄长度(Steeringrod)	–	1000 mm	–	1000 mm
外形尺寸(Overall dimensions)	290 x 95 x 145 mm	330 x 300 x 145 mm	290 x 160 x 145 mm	530 x 540 x 145 mm
自重 (Tare weight in kg)	14 kg	24 kg	21 kg	70 kg
载重吨位(Load capacity)	30 kN (3 t)	60 kN (6 t)	60 kN (6 t)	120 kN (12 t)



AKBK型组合搬运小坦克 ▶▶ 36T-48T

- AKBK型组合搬运小坦克，三台组合式设计，高度保持一致，承载量更大
- AKBK型为带立式操作杆的，可转向；BK 型为平衡式，可侧面调整
- AKBK型组合搬运小坦克具有自动调节平衡的功能，在高低不平场地也能行走平稳
- AKBK型组合搬运小坦克钢制框架，加厚承载板，坚固耐用
- AKBK型组合搬运小坦克标准配备 胶轮，可选配尼龙轮、合金钢轮
- 组合举例：AKBK12=AK6+BK3+BK3；AKBK24=AK12+BK6+BK6



AKBK36

AKBK48

型号(Technical data)	BK9	AK18	BK12	AK24
本体高度/滚轮数量(height/no. of wheels (115 x 60 mm))	110 mm / 6	110 mm / 12	110 mm / 4	110 mm / 8
承载面尺寸(Contact surface per cassette)	240 x 140 mm	ø200	240 x 140 mm	ø235
连接杆调整范围(Connecting rod, adjustable)	300 – 1000mm	–	640 – 1030 mm	–
转向角度(Swivel plateØ 170 mm, steering angle)	–	± 90°	–	± 90°
手柄长度(Steeringrod)	–	1000 mm	–	1000 mm
外形尺寸(Overall dimensions)	290 x 230 x 145 mm	660 x 540 x 145 mm	290 x 290 x 145 mm	850 x 550 x 145 mm
自重 (Tare weight in kg)	25 kg	84 kg	32 kg	126 kg
载重吨位(Load capacity)	90 kN (9 t)	180 kN (18 t)	120 kN (12 t)	240 kN (24 t)



AKBK型组合搬运小坦克 ▶ ▶ 60T-72T

- AKBK型组合搬运小坦克，三台组合式设计，高度保持一致，承载量更大
- AKBK型为带立式操作杆的，可转向；BK型为平衡式，可侧面调整
- AKBK型组合搬运小坦克具有自动调节平衡的功能，在高低不平场地也能行走平稳
- AKBK型组合搬运小坦克钢制框架，加厚承载板，坚固耐用
- AKBK型组合搬运小坦克标准配备 胶轮，可选配尼龙轮、合金钢轮
- 组合举例：AKBK12=AK6+BK3+BK3；AKBK24=AK12+BK6+BK6



AKBK60




AKBK72

型号(Technical data)	BK15	AK30	BK18	AK36
本体高度/滚轮数量(height/no. of wheels (115 x 60 mm))	145 mm / 10	145 mm / 20	145 mm / 12	145 mm / 24
承载面尺寸(Contact surface per cassette)	240 x 235 mm	ø235	280 x 240 mm	ø235
连接杆调整范围(Connecting rod, adjustable)	300 – 1000mm	–	640 – 1030 mm	–
转向角度(Swivel plateØ 170 mm, steering angle)	–	± 90°	–	± 90°
手柄长度(Steeringrod)	–	1000 mm	–	1000 mm
外形尺寸(Overall dimensions)	385 x 290 x 145 mm	975 x 550 x 145 mm	430 x 290 x 145 mm	1150 x 550 x 145 mm
自重 (Tare weight in kg)	46 kg	138 kg	45 kg	180 kg
载重吨位(Load capacity)	150 kN (15 t)	300 kN (30 t)	180 kN (18 t)	360 kN (36 t)



AKBK型组合搬运小坦克 ▶ ▶ 84T-96T

- AKBK型组合搬运小坦克，三台组合式设计，高度保持一致，承载量更大
- AKBK型为带立式操作杆的，可转向；BK型为平衡式，可侧面调整
- AKBK型组合搬运小坦克具有自动调节平衡的功能，在高低不平场地也能行走平稳
- AKBK型组合搬运小坦克钢制框架，加厚承载板，坚固耐用
- AKBK型组合搬运小坦克标准配备 胶轮，可选配尼龙轮、合金钢轮
- 组合举例：AKBK12=AK6+BK3+BK3；AKBK24=AK12+BK6+BK6

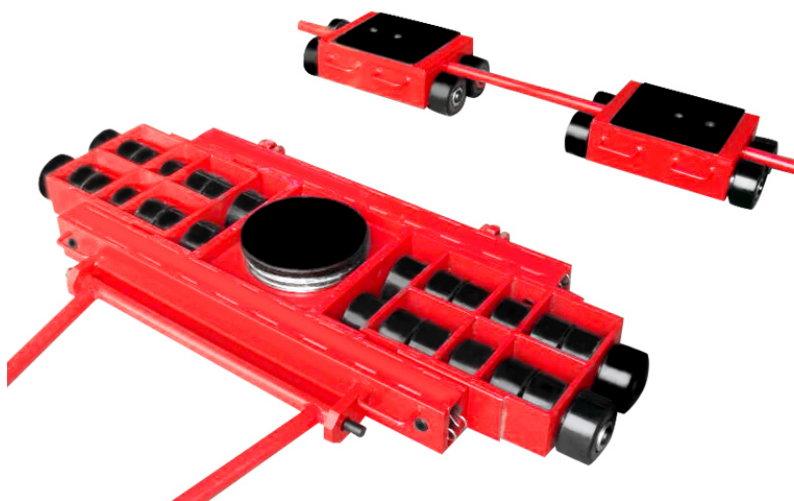

AKBK84

型号(Technical data)	BK21	AK42	BK24	AK48
本体高度/滚轮数量(height/no. of wheels (115 x 60 mm))	145 mm / 14	145 mm / 28	185 mm / 6	185 mm / 12
承载面尺寸(Contact surface per cassette)	240 x 235 mm	ø235	310 x 285 mm	ø250
连接杆调整范围(Connecting rod, adjustable)	300 – 1000mm	–	300 – 1000mm	–
转向角度(Swivel plateØ 170 mm, steering angle)	–	± 90°	–	± 90°
手柄长度(Steeringrod)	–	1000 mm	–	1000 mm
外形尺寸(Overall dimensions)	500 x 290 x 145 mm	1275 x 550 x 145 mm	310 x 285 x 185 mm	935 x 750 x 185 mm
自重 (Tare weight in kg)	50 kg	192 kg	85 kg	220 kg
载重吨位(Load capacity)	210 kN (21 t)	420 kN (42 t)	240 kN (24 t)	480 kN (48 t)



CRW型万向搬运小坦克 ▶ ▶ 2T-4T

- CRW型万向搬运小坦克每个轮子可以360 全方位旋转，非常灵活
- CRW型万向搬运小坦克单台载重2T-4T，3台/4台组合使用承载更大吨位
- CRW型万向搬运小坦克标配 胶轮，可选尼龙轮、合金钢轮
- CRW型万向搬运小坦克整体结构为圆形，圆盘直径大，承载面积大
- 特别适合于中、短距离搬运重物，与爪式千斤顶、撬棒结合使用



型号(Technical data)	CRW2	CRW3	CRW4
本体高度/滚轮数量(height/no. of wheels (80 x 70 mm))	110 mm / 3	110 mm / 4	110 mm / 5
承载面尺寸(Contact surface per cassette)	Φ200 mm	Φ250 mm	Φ300 mm
转向角度(steering angle)	360°	360°	360°
外形尺寸(Overall dimensions)	Φ348 mm	Φ413 mm	Φ483 mm
自重 (Tare weight in kg)	26 kg	32 kg	39 kg
载重吨位(Load capacity)	20 kN (2 t)	30 kN (3 t)	40 kN (4 t)



CRWK重型万向搬运小坦克 ▶▶ 6T-15T

- CRWK型万向搬运小坦克是CRW型万向搬运小坦克升级版本，载重能力更强
- CRWK型万向搬运小坦克单台载重2T~ 4T，3台/4台组合使用承载更大吨位
- CRWK型万向搬运小坦克每个轮子可以360°全方位旋转，非常灵活
- CRWK型万向搬运小坦克整体结构为圆形，圆盘直径大，承载面积大
- CRWK型万向搬运小坦克设有把手，可以轻松掌握方向，方便搬运



型号(Technical data)	CRWK6	CRWK8	CRWK10	CRWK12	CRWK15
本体高度/滚轮数量 (height/no. of wheels (115 mm))	146 mm / 6	148 mm / 8	150 mm / 10	155 mm / 8	155 mm / 10
转向角度(steering angle)	360°	360°	360°	360°	360°
自重 (Tare weight in kg)	81 kg	110 kg	161 kg	138 kg	192 kg
载重吨位(Load capacity)	60 kN (6 t)	80 kN (8 t)	100 kN (10 t)	120 kN (12 t)	150 kN (15 t)



CRM型履带搬运小坦克 ▶▶ 5T-40T

- CRM型履带搬运小坦克是重物移运器，具有超强的承载能力和极长的使用寿命
- CRM型履带搬运小坦克单台可载重5T-500T，多台组合使用可承载上千吨
- CRM型履带搬运小坦克采用合金刚材质做为承载框架，所有的承载部件均经过淬火工艺加工，保证其承载强度以及耐磨性能
- CRM型履带搬运小坦克采用整排钢轮，承载力强，适合用于强度较高的地面与搬运大吨位设备
- 可根据客户搬运重物大小来定制不同尺寸的承载面板



型号(Technical data)	CRM5	CRM8	CRM10	CRM15
本体高度/(height)	90 mm	90 mm	90 mm	110 mm
载重吨位(Load capacity)	50 kN (5 t)	80 kN (8 t)	100 kN (10 t)	150 kN (15 t)
自重 (Tare weight in kg)	14 kg	17 kg	20 kg	28 kg
型号(Technical data)	CRM20	CRM25	CRM30	CRM40
本体高度/(height)	110 mm	110 mm	140 mm	145 mm
载重吨位(Load capacity)	200 kN (20 t)	250 kN (25 t)	300 kN (30 t)	400 kN (40 t)
自重 (Tare weight in kg)	30 kg	35 kg	60 kg	70 kg



CRM型履带搬运小坦克 ▶▶ 50T-250T

- CRM型履带搬运小坦克是重物移运器，具有超强的承载能力和极长的使用寿命
- CRM型履带搬运小坦克单台可载重5T~ 500T，多台组合使用可承载上千吨
- CRM型履带搬运小坦克采用合金刚材质做为承载框架，所有的承载部件均经过淬火工艺加工，保证其承载强度以及耐磨性能
- CRM型履带搬运小坦克采用整排钢轮，承载力强，适合用于强度较高的地面与搬运大吨位设备
- 可根据客户搬运重物大小来定制不同尺寸的承载面板



型号(Technical data)	CRM50	CRM60	CRM80	CRM100
本体高度/(height)	150 mm	165 mm	170 mm	175 mm
载重吨位(Load capacity)	500 kN (50 t)	600 kN (60 t)	800 kN (80 t)	1000 kN (100 t)
自重 (Tare weight in kg)	80 kg	105 kg	120 kg	135 kg
型号(Technical data)	CRM120	CRM150	CRM200	CRM250
本体高度/(height)	190 mm	195 mm	220 mm	225 mm
载重吨位(Load capacity)	1200 kN (120 t)	1500 kN (150 t)	2000 kN (200 t)	2500 kN (250 t)
自重 (Tare weight in kg)	180 kg	200 kg	230 kg	260 kg
备注：250T以上规格接受定制				



CDYK型手摇搬运小坦克 ▶▶ 6T-18T

- CDYK型手摇搬运小坦克是省力搬运工具，不需要外部牵引力
- CDYK型手摇搬运小坦克单台可载重6T-18T，至少4台同时使用
- CDYK型手摇搬运小坦克装有棘轮装置，摇动手柄，通过齿轮转动达到向前移动的目的
- CDYK型手摇搬运小坦克依靠人工手摇力为动力，前进速度相对较慢，但却大大增强了运行过程中的平稳性
- 防倒退装置，保证小坦克只往一个方向前进，避免后退危险



型号(Technical data)	CDYK6	CDYK8	CDYK12	CDYK18
本体高度/滚轮数量(height/no. of wheels (80 x 70 mm))	110 mm / 4	110 mm / 6	110 mm / 8	110 mm / 12
载重吨位(Load capacity)	30 kN (3 t)	80 kN (8 t)	120 kN (12 t)	180 kN (18 t)
自重 (Tare weight in kg)	15 kg	12 kg	30 kg	41 kg



ROBOT电动搬运小坦克 ▶▶ 30T

- 有方便的无线遥控器远程操作和电池驱动运输搬运系统。
- 直驱式电机具有较长的运行时间（在理想条件下为满负荷运行）。
- 可提供长达8-12小时的最长运行时间。
- 由于紧凑的尺寸和360° 旋转，您甚至可以将机器放置在狭窄的空间中。
- 主机质保5年。



型号(Technical data)	ROBOT 30
本体高度/(height)	200 mm
承载面尺寸(Contact surface per cassette)	ø150
滚轮数量/no. of wheels	φ 140mm / 36 pcs
牵引车外形尺寸(Overall dimensions)(LxB)	1320 x 890 mm
从动车外形尺寸(Overall dimensions)(LxB)	529 x 566 mm
运行时间(Operational time)	8-12 h
牵引吨位(Pulling capacity)	300 kN (30 t)
负载吨位(Load capacity)	150 kN (15 t)



MHC型爪式千斤顶 ▶▶ 5T-50T

- 符合美国ASME B30.1安全标准
- 所有部件均按工业要求设计，质量稳定，寿命长久
- 一体成型精锻造爪钩，结构坚固，不断裂不易变形
- 活塞部件均为镀铬，活塞表面非常光滑不会磨损油封，千斤顶不漏油
- 配有活塞回缩助力弹簧，在下降时达到最快速度，节省时间, 提高效率



型号(Technical data)	MHC-2.5RS	MHC-05RS	MHC-10RS	MHC-15RS	MHC-25RS
顶部载荷(Top Cap)	50 kN (5 t)	100 kN (10 t)	200 kN (20 t)	300 kN (30 t)	500 kN (50 t)
爪部载荷(Toe-Lift Cap)	25 kN (2.5 t)	50 kN (5 t)	100 kN (10 t)	150 kN (15 t)	250 kN (25 t)
爪部最低高度(Height)	16 mm	25 mm	32 mm	32 mm	40 mm
行程(Stroke)	114 mm	123 mm	141 mm	168 mm	120 mm
外型尺寸(Dimensions)	215*160*260 mm	305*220*320 mm	325*275*355 mm	330*280*360 mm	395*300*420 mm
重量(Weight)	10 kg	24 kg	38 kg	48 kg	80 kg



豪华低位爪式千斤顶 ▶▶ 5T-25T

- 工业要求，保证品质，符合美国ASME B30.1及欧洲CE安全标准
- 铝合金阀体更美观轻巧
- 整个缸体可360度旋转
- 卸荷阀可控便于精确定位
- 主要应用在设备与地面空间狭小的场合顶升设备



型号(Technical data)	HK05	HK10	HK25
额定载荷(Full load capacity)	50 kN (5 t)	100 kN (10 t)	250 kN (25 t)
爪部最低高度(Toe Min height)	25 mm	30 mm	58 mm
扬升行程(Lifting stroke)	230 mm	260 mm	273 mm
底座尺寸(Base size)	203x140 mm	190x170 mm	377x210 mm
包装尺寸(Packing size)	365x200x430 mm	380x225x485 mm	540x320x615 mm
净重(Weight)	25 kg	35 kg	102 kg



V型爪式千斤顶 ▶▶ 5T-10T



- 锻造爪部，由高强度、硬化和强化材料制成
- 爪部有很高的安全系数
- 精密导向设计，确保正确插入
- 使用PV手动泵连接2台爪式千斤顶或PE电动泵连接4台爪式千斤顶，载重能力达到2倍或4倍



V5



V10

型号(Technical data)	V5	V10
货号(Item number)	10181	10182
额定载荷(Full load capacity)	50 kN (5 t)	100 kN (10 t)
工作压力(Working pressure)	520 bar	520 bar
爪部最低高度(Minimum loading height using)	15 mm	20 mm
起升高度(safety toe Lifting height)	140 mm	160 mm
可调次数(Adjustable range of safety toe)	3 x	4 x
顶部最低高度>Loading height using top plate)	252 mm	310 mm
外型尺寸(Overall dimensions L x W x H)	285 x 235 x 252 mm	357 x 260 x 310 mm
自重(Tare weight incl. oil fill)	21 kg	32 kg



V型爪式千斤顶 ▶▶ 5T-20T



- 操作杆可插入顶部的插孔，向后倾覆可利用轮子方便的移动



V15




V20

型号(Technical data)	V15	V20
货号(Item number)	10183	10184
额定载荷(Full load capacity)	150 kN (15 t)	200 kN (20 t)
工作压力(Working pressure)	520 bar	520 bar
爪部最低高度(Minimum loading height using)	25 mm	30 mm
起升高度(safety toe Lifting height)	160 mm	160 mm
可调次数(Adjustable range of safety toe)	4x	3x
顶部最低高度>Loading height using top plate)	318 mm	325 mm
外型尺寸(Overall dimensions L x W x H)	390 x 320 x 318 mm	425 x 326 x 325 mm
自重(Tare weight incl. oil fill)	53 kg	72 kg



分离式爪式千斤顶 ▶▶ 3T-10T

- 一体成型爪部，坚固耐用
- 通过外接手动泵使用，远离危险操作区域
- 分离式爪式千斤顶可多台成套使用，同步升降
- 2台分离式爪式千斤顶同步使用，载重吨位翻倍
- 紧凑结构，超大行程，可满足你各种使用要求

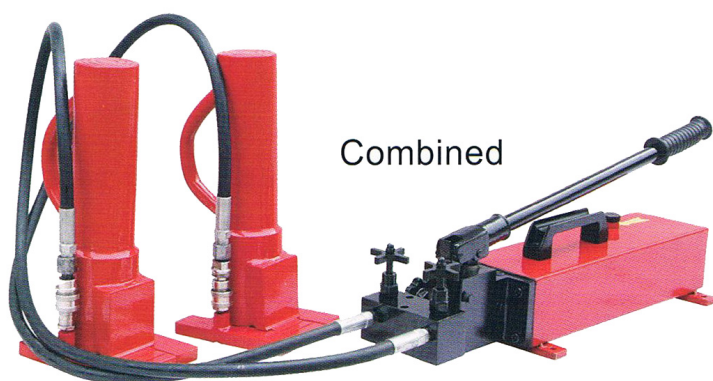

Combined


型号(Technical data)	C5	C10	C30	C50
顶部载荷(Top Cap)	50 kN (5 t)	100 kN (10 t)	300 kN (30 t)	500 kN (50 t)
爪部载荷(Toe-Lift Cap)	5 kN (5 t)	100 kN (10 t)	300 kN (30 t)	500 kN (50 t)
爪部高度(Height)	13 mm	21 mm	30 mm	35 mm
行程(Stroke)	245 mm	259 mm	200 mm	250 mm
本体高度(Min height)	350 mm	370 mm	454 mm	538 mm
重量(Weight)	11 kg	20 kg	56 kg	116 kg

备注：2台同时使用，载重吨位翻倍



KP型楔形千斤顶 ▶▶ 15T-35T

- 楔形千斤顶具有推移与举升功能，可横向推移和小缝隙举升
- 楔形千斤顶适合重量物的水平移动，而且不会对地面造成破坏，避免破坏地板
- 楔形千斤顶利用仅6mm微小缝隙，可以举升重物至34mm的高度，为举起重物提供了足够的空间。
- 楔形千斤顶采用双作用油缸，操作安全快速，满足调整的需要
- KP型楔形千斤顶有两个型号KP-15（15T）、KP-35（35T）

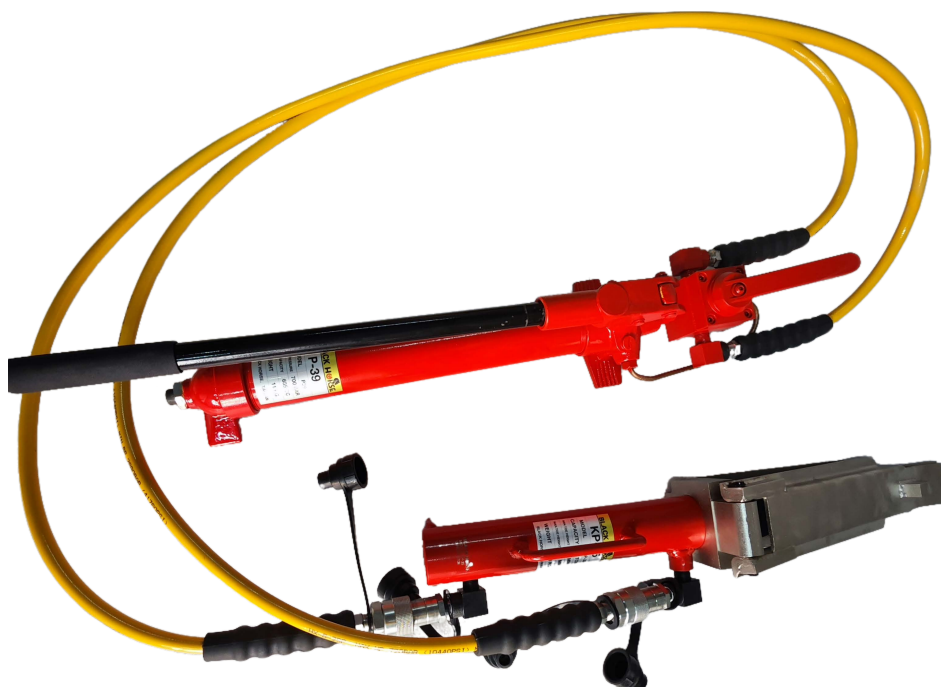


型号(Technical data)	KP-15	KP-35
主机部分 (Cylinder)	KPS-15	KPS-35
载重吨位(Load capacity)	15 kN (15 t)	350 kN (35 t)
楔头最低高度(Min.H)	6mm	6mm
楔头最高高度(Max.H)	34mm	34mm
自重 (Tare weight in kg)	30 kg	35 kg



滑动台爪式千斤顶 ▶▶ 3T-10T

- 滑动台爪式千斤顶配合移动滑动台，可水平调整，可以利用棘轮工具（标准配件）轻松操作
- 可水平移动100mm，适合前后方向的微调
- 移动式爪式千斤顶具有导轨机构，滑动台与千斤顶紧密结合，安全无晃动
- 为保证平稳、安装，操作数量必须2台以上
- 主要应用于大型机械的安装、微调

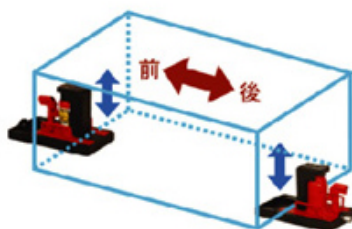

型号(Technical data)	F-60TL	F-100TL	F-200TL
额定载荷(Full load capacity)	30 kN (3 t)	50 kN (5 t)	100 kN (10 t)
爪部最低高度(Toe Min height)	41 mm	44 mm	51 mm
爪部长度(Toe length)	80 mm	75 mm	80 mm
扬升行程(Lifting stroke)	62 mm	63 mm	51 mm
滑动范围(Slide width)	100 mm	100 mm	100 mm
滑台长度(Base length)	422 mm	443 mm	476 mm
滑台宽度(Base width)	202 mm	223 mm	270 mm
本体高度(Min height)	202 mm	243 mm	268 mm
净重(Weight)	25 kg	32 kg	50 kg



带滚轮滑动台千斤顶 ▶▶ 1.5T-5T

- 带滚轮滑动台千斤顶可进行前后左右移动，垂直升降。
- 可水平移动100mm，适合精密微调。
- 通过操作棘轮扳手可以很容易且安全的移动重物。
- 滚轮式移动千斤顶具有导轨机构，滑动台与千斤顶紧密结合，聚氨酯滑轮安全移动。
- 为保证平稳、安装，操作数量必须2台以上。
- 主要应用于大型机械的安装、微调。



型号(Technical data)	FR-60TL	FR-100TL	FR-200TL
额定载荷(Full load capacity)	30 kN (3 t)	50 kN (5 t)	100 kN (10 t)
爪部最低高度(Toe Min height)	50 mm	44 mm	51 mm
爪部长度(Toe length)	100 mm	75 mm	100 mm
扬升行程(Lifting stroke)	62 mm	65 mm	137 mm
滑动范围(Slide width)	100 mm	100 mm	100 mm
滑台长度(Base length)	422 mm	443 mm	443 mm
滑台宽度(Base width)	345 mm	375 mm	375 mm
本体高度(Min height)	205 mm	252 mm	268 mm
净重(Weight)	28 kg	39 kg	50 kg



液压顶升&搬运解决方案

经销商:

